

【高二物理 典题训练 13】

磁场的描述


【题型 1】磁感线 磁感应强度

【典例 1】下列各图中，用带箭头的细实线标出了通电直导线周围磁感线的分布情况，其中正确的是 ( )



【典例 2】在磁场中某区域的磁感线，如图所示，则 ( )


- A.  $a$ 、 $b$  两处的磁感应强度的大小不等， $B_a > B_b$
- B.  $a$ 、 $b$  两处的磁感应强度的大小不等， $B_a < B_b$
- C. 同一通电导线放在  $a$  处受力一定比放在  $b$  处受力大
- D. 同一通电导线放在  $a$  处受力一定比放在  $b$  处受力小



【题型 2】磁感应强度的叠加性


【典例 3】两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流  $I_1$  和  $I_2$ ，且  $I_1 > I_2$ ； $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  为导线某一横截面所在平面内的四点且  $a$ 、 $b$ 、 $c$  与两导线共面； $b$  点在两导线之间， $b$ 、 $d$  的连线与导线所在平面垂直，磁感应强度可能为零的是 ( )

- A.  $a$  点
- B.  $b$  点
- C.  $c$  点
- D.  $d$  点




【典例 4】分别置于  $a$ 、 $b$  两处的长直导线垂直纸面放置，通有大小相等的恒定电流，方向如图所示， $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  在一条直线上，且  $ac = cb = bd$ 。已知  $c$  点的磁感应强度大小为  $B_1$ ， $d$  点的磁感应强度大小为  $B_2$ 。若将  $b$  处导线的电流切断，则 ( )

- A.  $c$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_1$ ， $d$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_1 - B_2$
- B.  $c$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_1$ ， $d$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_2 - B_1$
- C.  $c$  点的磁感应强度大小变为  $B_1 - B_2$ ， $d$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_1 - B_2$
- D.  $c$  点的磁感应强度大小变为  $B_1 - B_2$ ， $d$  点的磁感应强度大小变为  $\frac{1}{2}B_2 - B_1$




【典例 5】电流从  $A$  点分两路通过对称的半圆支路汇合于  $B$  点，在圆环中心  $O$  处的磁感应强度 ( )

- A. 方向垂直于纸面向外
- B. 方向垂直于纸而向里
- C. 大小为零
- D. 无法确定




[典例 6] 已知长直通电导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与该导线中的电流成正比，与该点到导线的距离成反比。如图所示，a、b、c、d 四根长直通电导体棒平行放置，它们的横截面构成一个正方形，O 为正方形中心，a、b、d 中电流方向垂直纸面向里，c 中电流方向垂直纸面向外，电流大小满足： $I_a = I_c = I_d < I_b$ ，则关于 a、b、c、d 长直通电导线在 O 点产生合磁场的方向可能是（ ）



- A. 由 O 点指向 aob 区域
- B. 由 O 点指向 boc 区域
- C. 由 O 点指向 cod 区域
- D. 由 O 点指向 aod 区域

[典例 7] 已知地磁场的水平分量为  $B$ ，利用这一值可以测定某一弱磁场的磁感应强度，如图所示为测定通电线圈中央一点的磁感应强度的实验。实验方法：①先将未通电线圈平面固定于南北方向竖直平面内，中央放一枚小磁针，N 极指向北方；②给线圈通电，此时小磁针 N 极指北偏东  $\theta$  角后静止，由此可以确定线圈中电流方向(由东向西看)与线圈中央的合磁感应强度分别为（ ）

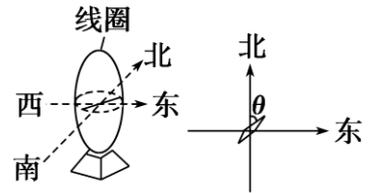


- A. 顺时针； $\frac{B}{\cos \theta}$
- B. 顺时针； $\frac{B}{\sin \theta}$
- C. 逆时针； $\frac{B}{\cos \theta}$
- D. 逆时针； $\frac{B}{\sin \theta}$

[典例 8] 在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方，平行于小磁针水平放置一直导线，当该导线中通有电流时，小磁针会发生偏转。当通过该导线电流为  $I$  时，小磁针偏转了  $45^\circ$ ，问当发现小磁针偏转了  $60^\circ$ ，通过该导线电流为（已知直导线在某点产生的磁场的磁感应强度与通过直导线的电流成正比）（ ）

- A.  $2I$
- B.  $3I$
- C.  $\sqrt{3}I$
- D. 无法确定

[典例 9] 水平向右的匀强磁场，其磁感应强度  $B_1 = 1T$ 。位于纸面内的细直导线，长  $L = 1m$ ，通有  $I = 1A$  的恒定电流。当导线与  $B_1$  成  $60^\circ$  夹角时，发现其受到的安培力为零。则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度  $B_2$  的可能值（ ）



- A.  $\frac{1}{2}T$
- B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}T$
- C.  $1T$
- D.  $\sqrt{3}T$